


02 Crema



12 Vainilla




13 Beige

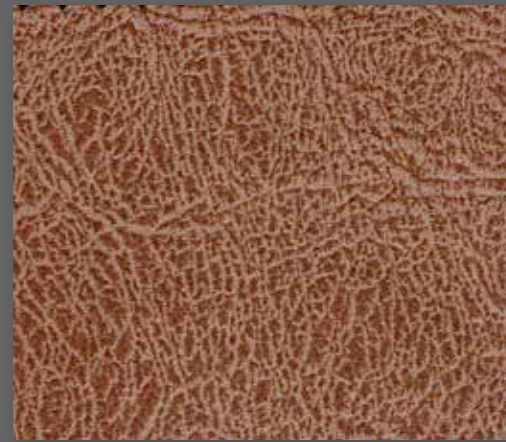

03 Cuero



09 Piedra

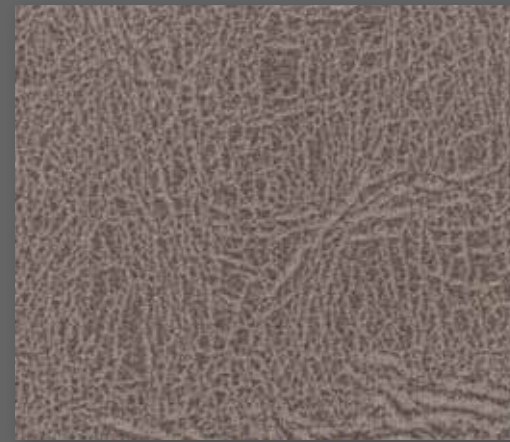

23 Taupe

NUEVO



07 Savana



04 Choco



05 Oxido

No nos responsabilizamos de cualesquiera pérdidas o daños, directos, indirectos e incidentales, causados por un uso inadecuado del producto. Puede haber algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción. Esta exención de responsabilidad se extenderá a nuestros oficiales, directores, empleados, agentes, representantes, distribuidores independientes, o a nuestros proveedores.

We do not take liability of any losses or damages, direct, indirect and incidental, caused by an unsuitable use of the product. There can be some small differences of color between one and another production. This exemption of liability shall be extended to our officials, directors, employees, agents, representatives, independent distributors, or to our suppliers.

Nous n'assumons pas la responsabilité de n'importe quelle perte ou dommage, direct, indirect et incident, causés par un usage inadéquat du produit. Il peut y avoir des petites différences de la couleur entre l'une et une autre production. Cet avis de non-responsabilité inclut nos dirigeants, administrateurs, employés, agents, représentants, distributeurs indépendants ou à nos fournisseurs.



Vicortex

Luce tu hogar


Polg. Ind. La Estrella · Edificio Ambart, Par. 2-3, 14640 Villa del Río. Córdoba. España
Telf.: +34 957 113 207 Fax: +34 957 177 978
pedidos@vicortexdecora.com info@vicortexdecora.com
www.vicortexdecora.com



Orso COLECCIÓN

LAVABLE
WASHABLE

TRANSPIRABLE
BREATHABLE

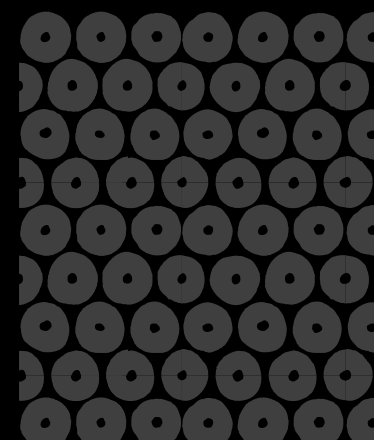

Vicortex

Orso

Orso



01 Blanco

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Lavado a máquina, máximo 40°, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. Planchar máximo a 110° y siempre por la cara posterior. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.

CARE INSTRUCTIONS

Wash to machine, maximum 40°, do not use abrasive products or neutral detergents. Iron maximum at 110° and always on the back side. It admits dryclean, only by professionals.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición Superficie: 100 % Poliéster

Composición Base: 100% Poliéster

Ancho Pieza: 140 cm (+/-2%)

Peso m² | DIN EN 12127: 300 g/m² (+/-5%)

Solidez de colores a la luz | EN ISO 105-B02: 4-4.5

Resistencia al Pilling | EN ISO 12945-2 (2.000T): 4-5

Resistencia a la abrasión | EN ISO 12947-1,2: >45.000

Solidez de color al frote | EN ISO 105-x12:

Seco: 4 Mojado: 4



28 Amarillo

NUEVO




19 Mostaza

NUEVO




14 Teja

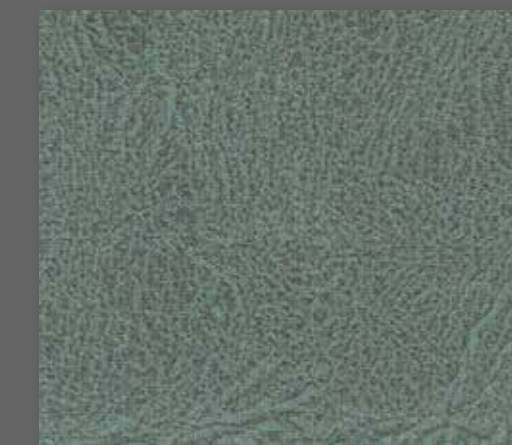

24 Oliva

NUEVO

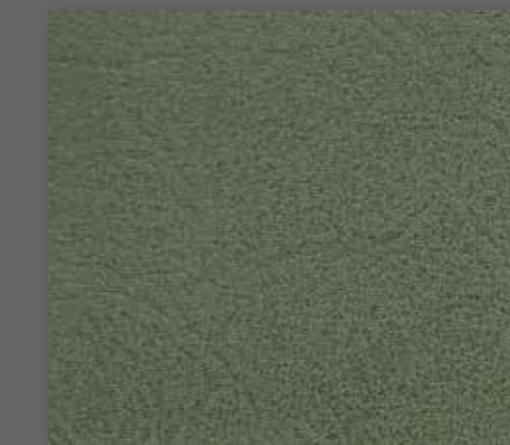

21 Pradera

NUEVO



22 Rosa

NUEVO



06 Burdeos



17 Fucsia

NUEVO



15 Azul

NUEVO



18 Morado

NUEVO




20 Perla

NUEVO



11 Cemento

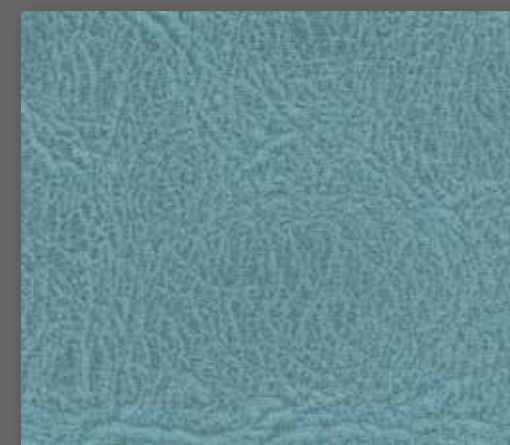

25 Turquesa

NUEVO



26 Azul Claro

NUEVO



27 Verde Agua

NUEVO



16 Café

NUEVO



08 Plomo



10 Negro