

No nos responsabilizamos de cualesquiera pérdidas o daños, directos, indirectos e incidentales, causados por un uso inadecuado del producto. Puede haber algunas pequeñas diferencias de color entre una y otra producción. Esta exención de responsabilidad se extenderá a nuestros oficiales, directores, empleados, agentes, representantes, distribuidores independientes, o a nuestros proveedores.

We do not take liability of any losses or damages, direct, indirect and incidental, caused by an unsuitable use of the product. There can be some small differences of color between one and another production. This exemption of liability shall be extended to our officials, directors, employees, agents, representatives, independent distributors, or to our suppliers.

Nous n'assumons pas la responsabilité de n'importe quelle perte ou dommage, direct, indirect et incident, causés par un usage inadéquat du produit. Il peut y avoir des petites différences de la couleur entre l'une et une autre production. Cet avis de non-responsabilité inclut nos dirigeants, administrateurs, employés, agents, représentants, distributeurs indépendants ou à nos fournisseurs.



Luce tu hogar

Polg. Ind. La Estrella · Edificio Ambart, Par. 2-3, 14640 Villa del Río. Córdoba. España

Tel.: +34 957 113 207 Fax: +34 957 177 978

pedidos@vicortexdecora.com info@vicortexdecora.com


www.vicortexdecora.com



Bosco



BOSCO
COLECCIÓN



Vicortex

BOSCO



Vicotex

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Lavado a máquina, máximo 30°, no utilizar productos abrasivos o detergentes neutros. Planchar máximo a 110° y siempre por la cara posterior. Admite limpieza en seco, sólo por profesionales.

CARE INSTRUCTIONS

Wash to machine, maximum 30°, do not use abrasive products or neutral detergents. Iron maximum at 110° and always on the back side. It admits dryclean, only by professionals.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Composición Superficie: 100% Poliéster
- Composición Base: 100% Poliéster
- Ancho Pieza: 140 cm (+/-2%)
- Peso m² | DIN EN 12127: 320 g/m² (+/-5%)
- Solidez de colores a la luz | EN ISO 105-B02: 4-5
- Resistencia al Pilling | EN ISO 12945-2 (2.000T): 4
- Resistencia a la abrasión | EN ISO 12947-1,2: >25.000
- Solidez de color al frote | EN ISO 105-x12: Seco: 4. Mojado: 5


Protege tus telas



WITH VICOTEX
NEWEVER

Base
TECHNOLOGY


www.newever.tech

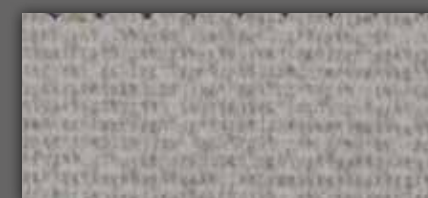

324 Beige




156 Linen

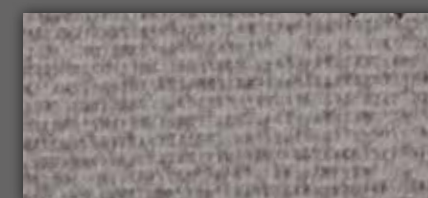


250 Sand




046 Stone

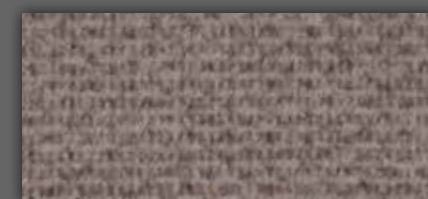

349 Land

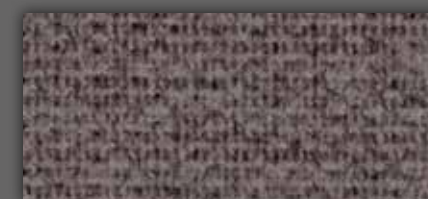


111 Mink

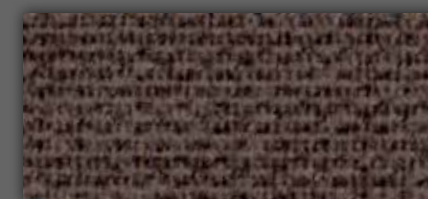


007 Choco




091 Peach

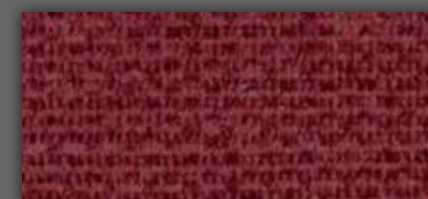

266 Magenta

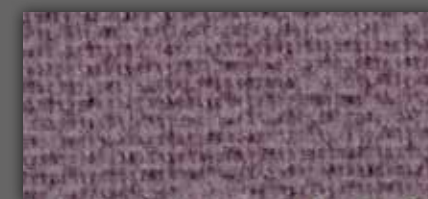


030 Pink

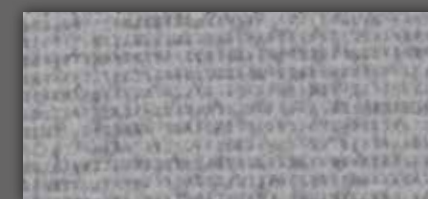


526 Sky blue




531 Jade

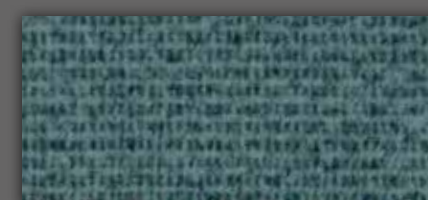

602 Emerald

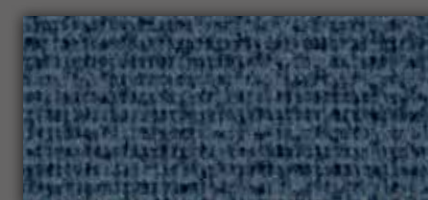

011 Ocean

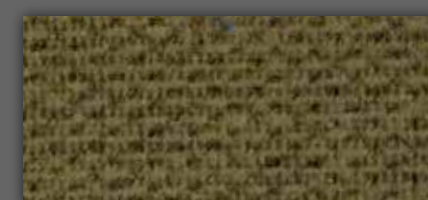

618 Olive



339 Grass



069 Steel



271 Smoke



015 Ash